



Grävattenrenare Vestelli MINI

Installations- och servicemanual

ID nr:

HUR FUNGERAR VESTELLI MINI?

Även små mängder tvätt- och bastuvatten innehåller fosfor som kan övergöda vattendrag och bör inte släppas ut orenat i vattendrag. Vestelli MINI är ett enkelt och lättanvänt gråvattenfilter för små mängder bastu- och tvättvatten. Toalettwater bör dock inte ledas i filtret. Det är utmärkt för sommarstugor, koloniträdgårdar och bastur med vatten som bärs in. Vestelli MINI kan installeras både nära vattendrag och på steniga tomter där det skulle vara svårt eller omöjligt att installera reningssystem baserade på infiltration.

Gråvattnet renas genom att filtrera det genom fosforfällningsmassan inuti Vestelli MINI med hjälp av självfall. Vestelli MINI avlägsnar fasta partiklar, fosfor och bakterier från vattnet, vilket gör vattnet hygieniskt. Det renade vattnet kan släppas ut direkt i marken. Fosforfällningsmassan tillsätts till Vestelli MINI i början av driftsäsongen och filterbrunnen töms i slutet av driftsäsongen innan frostsäsongen börjar, om Vestelli MINI inte används under frostsäsongen.



Leveransförpackning

Bredd: 600 x 600 mm
Höjd: 686 mm
In- och utlopp:
Fosforfällningsmassa 18 kg

VVS-nummer

3625 406

INSTALLATION

Vestelli MINI tar upp liten plats och är diskret till utseendet. Den är lätt att hantera, eftersom den är liten och lätt. Den kan installeras på marken, under byggnader, längs en vägg, eller delvis grävas ner i marken. Vestelli MINI kan också installeras i källare. Installation kan utföras utan extern hjälp med hjälp av de tydliga instruktionerna.

1. Led gråvattnet till Vestelli MINI genom röret som kopplas till inloppet.
2. Koppla utloppsröret för renat vatten till den nedre röranslutningen.

Under installationen bör man notera att vatten-inloppsröret är högre än den nivå från vilken vattnet som ska renas leds till filtret. I detta fall strömmar vattnet in i filtret med hjälp av gravitationen.

Vestelli MINI innehåller två tankar. Inloppsvattnet leds till den yttre tanken, från vilken fasta ämnen och fetter separeras. Fosforavlägsningsmassa placeras i den inre tanken, där vatten rinner nerifrån och upp genom hålen i botten av tanken. Fosforavlägsningsmassa säljs i 18 kg-påsar och en påse räcker till en fyllning.

UNDERHÅLL

Vestelli MINI töms på hösten innan vintern börjar. Innertanken är lätt att ta bort för tömning och rengöring.

Den använda fosforfällningsmassan kan användas som gödselmedel som den är, till exempel i en rabatt eller omposteras med trädgårdsavfall. Fett och fasta partiklar som samlats i inloppssektionen kan också komposteras.

1. Gråvatten
2. Avskiljning av fett och fasta partiklar
3. Fosforfällningsmassa
4. Renat vatten


GARANTIVILLKOR

Vestelli AB beviljar 2 års garanti på sina avloppssystem, räknat från produktens inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel som uppstår vid normal användning.

Garantin kräver att installations-, bruks- och underhållsanvisningarna har följts och att Vestelli AB skriftligen meddelas om felet inom 14 dagar efter att felet upptäckts. Meddelandet ska innehålla produkten, felets art så exakt som möjligt, eventuella bilagor (foton, kvitton etc.) och produktens ursprungliga inköpsdatum.

Vestelli AB har rätt att sköta garantiärendet antingen genom att reparera produkten, ersätta den med en ny eller genom att återbetala kunden det betalda inköpspriset för produkten.

- Innan Vestelli MINI tas i bruk, granska att alla röranslutningar är täta.
- Försäkra dig om att locket är ordentligt stängt och att filtermaterialet är utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera regelbundet att vattnet flödar genom filtermassan.
- Det renade vattnets pH-värde måste vara över 9 för att fosforreduktionen ska vara tillräcklig. Vid behov kan vattnets pH-värde kontrolleras med hjälp av pH-papper, som finns att köpas på apoteket.

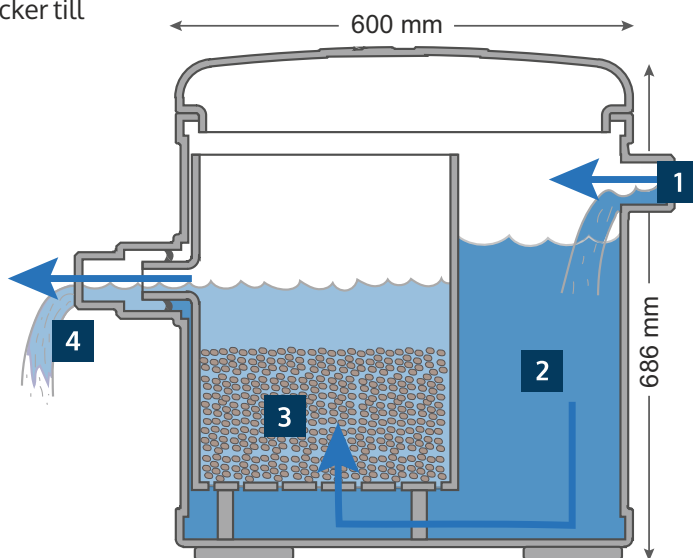


Garantin gäller inte om skadan orsakats av felaktig placering, hantering, installation, användning, förvaring eller reparation.

Garantin gäller inte för skador orsakade av ovanliga omständigheter, naturfenomen (såsom översvämningar etc.).

Tillverkaren ansvarar inte för indirekta kostnader. Transportören ansvarar för skador som uppstår under transport. Vid mottagandet ska produktens skick kontrolleras och eventuella skador noteras på fraktsedeln. Garantin gäller inte om ändringar har gjorts på produkten utan Vestelli ABs tillstånd.

vestali


Vestibulum

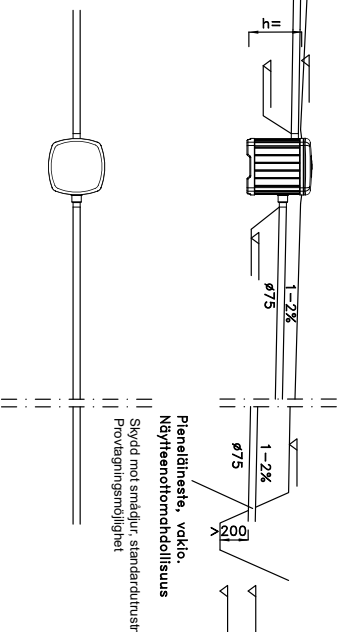

1:20

Ovanifrån

Päätelmä

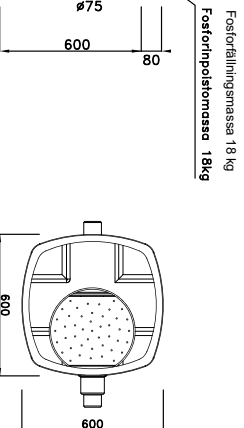

KLASS	KORTTELITILA	TUNTI/RNO	VIRANOMAIKSEN MERKINTÄ	JÄSKEN
RAKENNUSKOHTEEN TIETUE		PIIRUSTUS	PIIRUSTUS	JÄSKEN
		LV-1-piirustus		
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSIO		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAAV
		Vestelli MINI kantovessiuudatin		150
		Leikkaus- ja tasopliirustus		120
		Mitat		
		SINUALA	Työ No	PIIRUS
		LV I		MITTUS
		PAIVAS		
		YHTEISK.		
TUNTIKAARI A, 10160 DECEMBER		8.1.2024		
		Atti Holopainen, INS		



RESERVDELAR ENKELT VIA NÄTBUTIKEN

✓ Service

✓ DROPPEN filtermaterial

✓ Vestelli MINI
fosforfällningsmassa

✓ Fosforfällningskemikalie
till reningsverk

www.vestelli.se

INSTALLATIONS- / SERVICEANTECKNINGAR

Återförsäljarens kontaktuppgifter: _____

Installatörens kontaktuppgifter: _____

Installationsplats- och datum: _____

Serviceåtgärd

Datum

[illegible]

Serviceåtgärd

Datum

[illegible]

Vestelli

PART OF
AUROORA



Vestelli Sverige AB

Telefon: +46 (0) 722 50 37 83

E-post: kontakt@vestelli.se

www.vestelli.se